


Stockinmatare LI-600/S


AriVislandas nya stockinmatare är uppbyggt på ett stativ av fyrkantrör och kraftig stålplåt. Stocken matas fram på taggförsedda medbringare som är monterade på dubbla transportörkedjor. Glidlistor i Non-Fric material. Medbringarkedjan drivs med tappväxelmotor. Transportören har som standard 5 par sidovalsar varav minst tre par är drivna. Sidovalsarna kan vara av helgjutet gummi alternativt som piggade stålvalsar. Överbyggnaden är tillverkad av balkar av fyrkantrör på vilka överliggande tryckvalsar är monterade. Sidovalsar och tryckhjul har som är försedda med hydraulcylindrar för att säkerställa distinkta och snabba sekvenser i stockinmataren.

Som tillval kan inmataren monteras på gejdrar som möjliggör sidoställning av inmataren via servocylindrar.

Maskinen finns även i ett enklare utförande där hydraulik är ersatt av pneumatik.

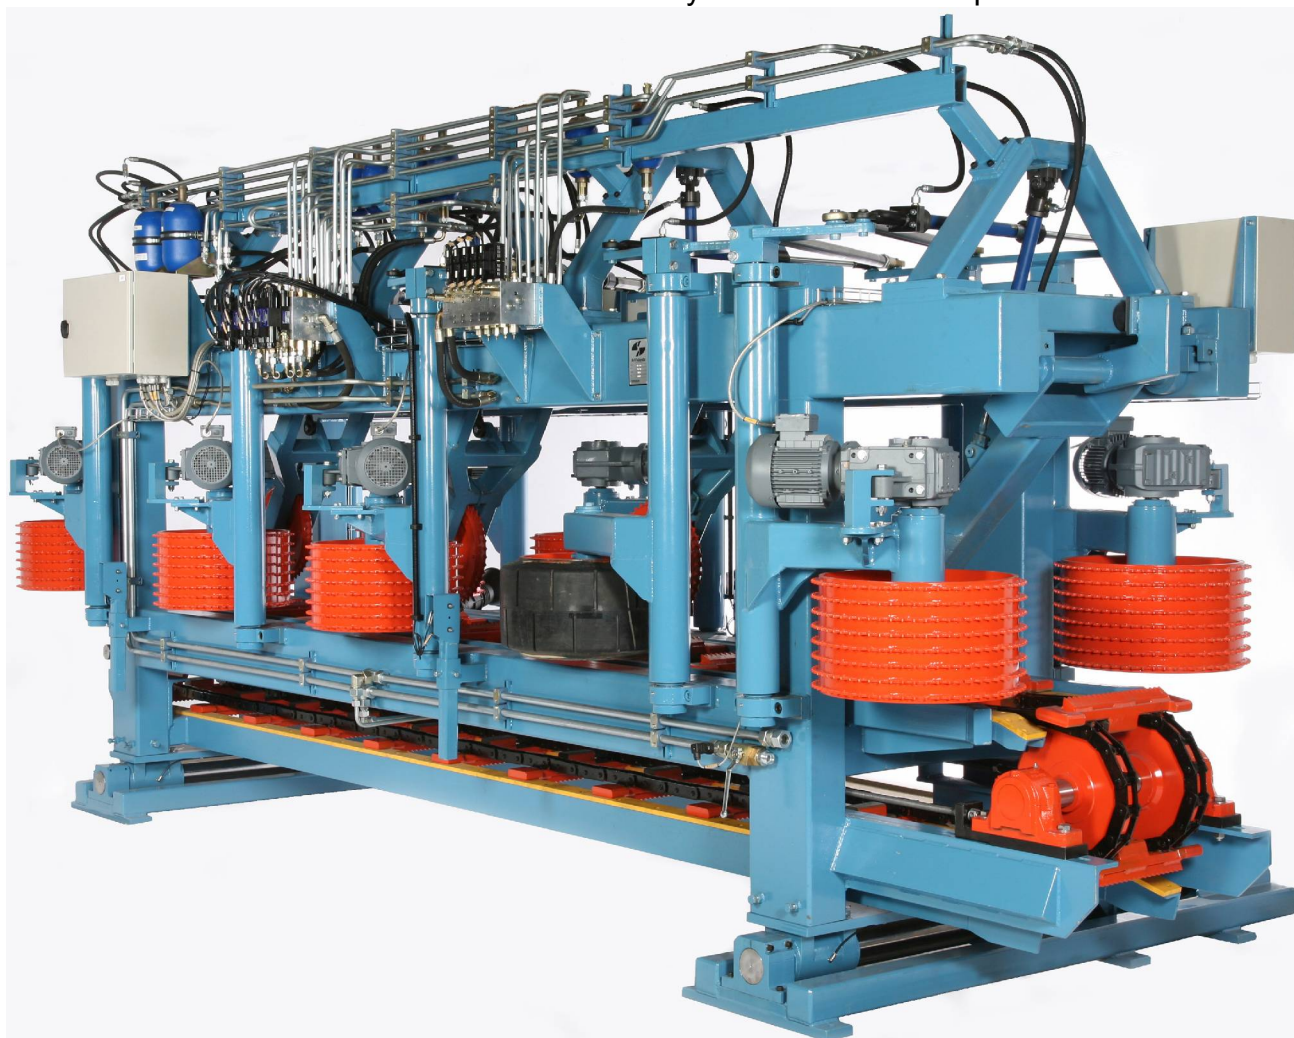

Mått

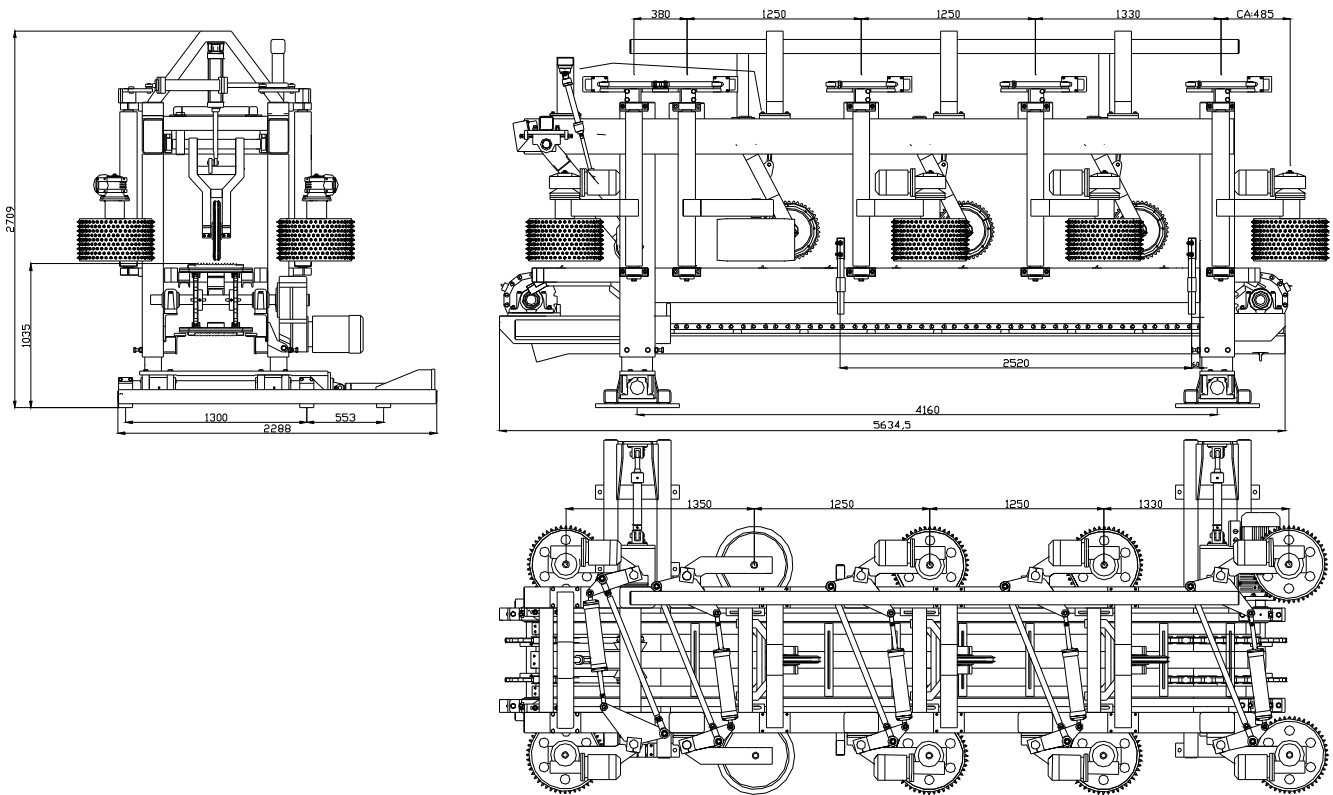

Tekniska data

Stockdiameter 80 – 600 mm (omsluten cylinder)
Stocklängd 2,4 – 6,3 m

Motoreffekter

Medbringarkedja 5,5 – 11 kW
Centreringsvalsar 6 -10 x 1,5 kW
Vikt Ca 7 ton



Postadress
AriVislanda AB
Box 80
SE-340 30 VISLANDA

Postadress
AriVislanda AB
Box 249
SE-891 26 ÖRNSKÖLDSDVIK

Tel, Vislanda
0472-343 45
Fax, Vislanda
0472-343 49

Tel, Ö-vik
0660-868 00
Fax, Ö-vik
0660-199 22

E-mail
info@arivislanda.com
Web
www.arivislanda.com

Rätt till ändringar