

Stockkantreducerare SKR-600



AriVislanda
SORB INDUSTRY

Bra basmaskin

SKR-600 är en stabil reducerare, avsedd för planreducering av stockar. Med fler än etthundra leveranser är detta en av AriVislandas absolut mest sålda produkter.

Reduceraren uppfyller högt ställda krav på prestanda, miljöanpassning och lång livslängd, dessutom producerar den en mycket högkvalitativ flis. SKR-600 är lämplig att använda tillsammans med band- eller klingsåg.

Små inbyggnadsmått


Stockkantreduceraren är kompakt och har små inbyggnadsmått, något som gör den extra lämplig att bygga in i befintliga såglinjer och mindre såghus.

Lönsam reducering

Reducerhuvudena finns i två versioner med fyra eller sex knivar och ger en mycket hög andel acceptflis. Vilket knivantal som är lämpligt avgörs utifrån matningshastigheter och önskad flislängd.

Reducerhuvudet levereras med för- eller eftersågande klinga med stellit- eller hårdmetall-tänder. Därmed kan blockets sågtyta anpassas exakt till de krav som olika marknader ställer. Klingorna kan enkelt bytas vid normala verktygsbyten.

Reduceraren levereras med elektrohydrauliska cylindrar för måttomställning (sk. hydraulservon). Elservon finns som ett alternativ.

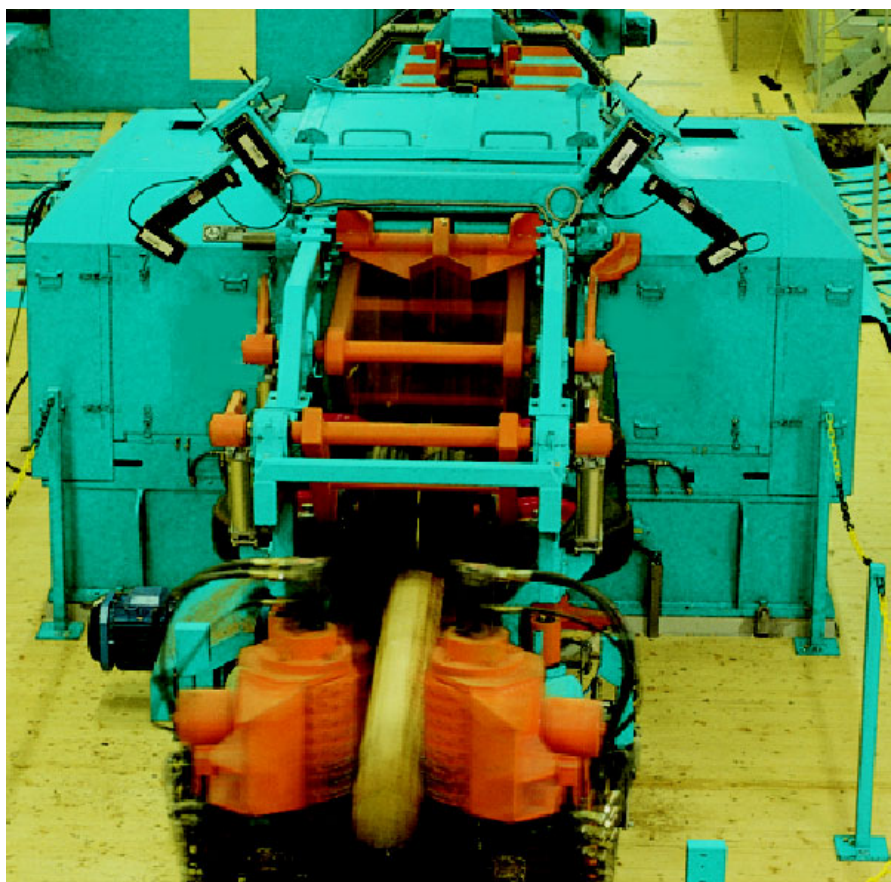



Säker matning

En underliggande taggkedja, med drift från utmatnings-transportören, matar stocken genom maskinen.

Tryckskenan säkerställer matningen genom att trycka stocken mot taggkedjan.

I standardutrustningen ingår tillbehör och specialverktyg för normalt underhåll.

Mått

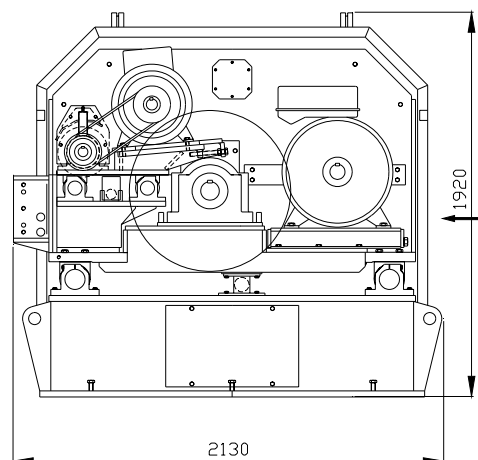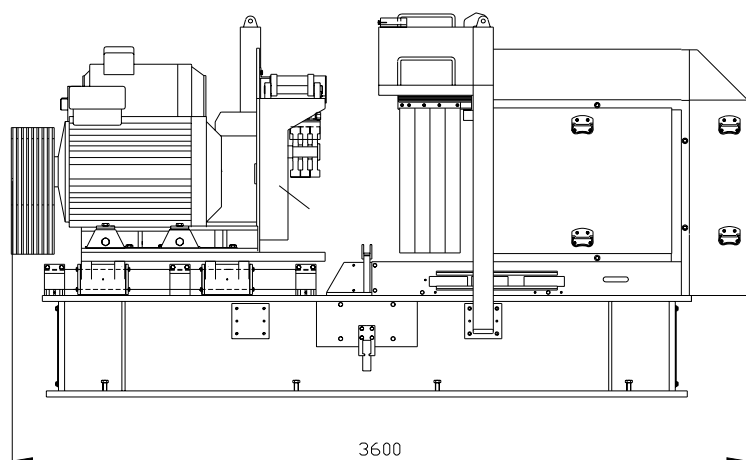

Tekniska data

Max. matningshastighet 120 m/min
Max. stockdiameter 650 mm
Min. virkeslängd 2,5 m

4-stålshuvud

Matningshastighet vid frekvensstyrning av varvtalet och 21 mm flislängd 33—76 m/min

6-stålshuvud

Matningshastighet vid frekvensstyrning av varvtalet och 21 mm flislängd 50—114 m/min

Reducerhuvud

Max. skärdjup 195 mm/sida
Max. skärhöjd ovanför matn.nivån 575 mm
Måttomställning hydraulservon
Inställningsområde, standard 70—470 mm
Varvtalsområde 400—900 rpm
Antal huggstål per reducerhuvud 4 eller 6 st

Motoreffekt

Spindelmotorer, 1483 rpm 75-110 kW
Hydraulaggregat, måttomställning 4 kW

Vikt 9,5 ton

Extra tillbehör

- hörnfräsar som möjliggör mindre klingstorlek alt. grövre stockar
- drivna utmatningsvalsar
- huggstöd vid rundkörning
- "Centro" som automatiskt centrerar stockens toppände och därmed ökar inläggningsnoggrannheten och centrumutbytet