

Stockkantsåg KS-122/124



Robust och tät


KS-122/124 är avsedd för utsågning av brädor efter stockkantreducerare. Beteckningen 122 respektive 124 står för klinga med Ø1200 mm och 2 respektive 4 klingor.

AriVislanda har i dag levererat ett femtiotal stockkantsågar av denna modell som, med få rörliga delar, har en mycket bra driftsäkerhet och lång livslängd. Maskinen är väl inbyggd mot buller och damm.

Hög måttnoggrannhet

Sågklingorna i stockkantsåg KS-122/124 har flytande nav och är försedda med klingstyrningar. Konstruktionen minimerar svängningar i sågklingan och ger en hög måttnoggrannhet. Styrningen bidrar även till maskinernas snabba omställning mellan olika sågdimensioner.

Klingan har en extra lång ståttid tack vare luft-, vatten- och oljkylda styrblock.

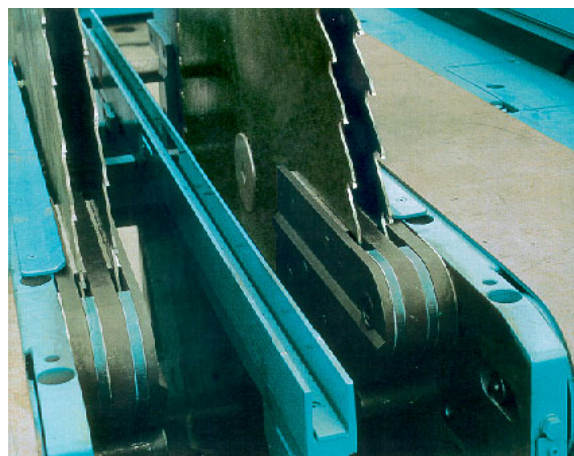

Klingstyrningar


Blandningsaggregat med ställbart flöde av luft/vatten/olja till varje klinga eller klingpaket ingår.

För att ytterligare öka ståttiden på klingorna kan flytande bakkantstyrning (Floatex) installeras som extra utrustning. Floatex dämpar vibrationer i sågklingan och medför en högre tillgänglighet.


Säker matning

Matningen sker med en genomgående taggedja.

De hydrauldrivna remmar som sköter utmatning av bakar eller sidobrädor kräver minimal service tack vare en förbättrad inbyggnad av lagringarna.

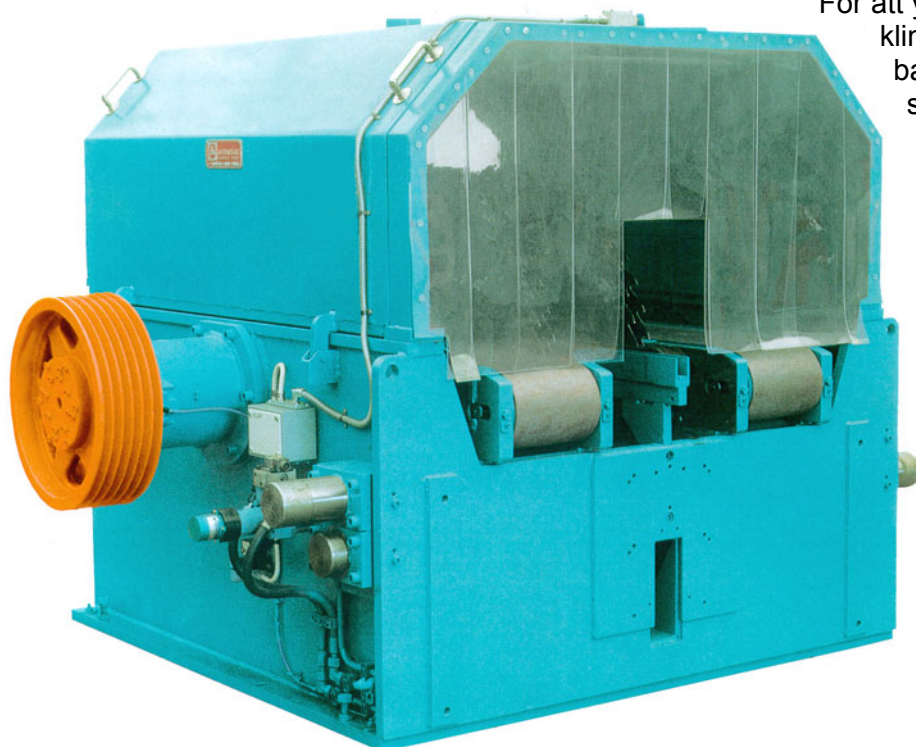

Mått

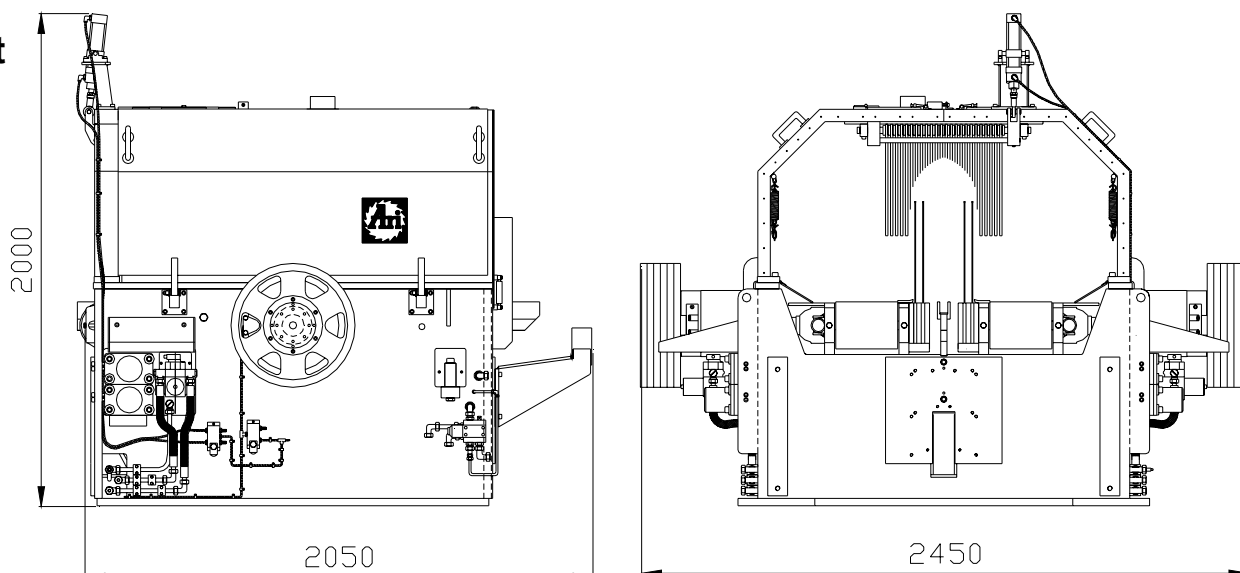

Tekniska data

Max. matningshastighet90 m/min
Max. stockdiameter (275 mm blockhöjd)..... 550 mm
Min. stocklängd 3,0 m
Max. skärhöjd från kedjan 490 mm

Sidobrädor (KS-124)

Inre (fast)..... 19/22/25/32/38/44/47/50 mm

Klingor

Antal klingor2 eller 4
Klingdiameter 1000—1200 mm
Klingtjocklek/skärbredd 5,0/3,6 mm
Vattenbehov tryck 4,5 bar
flöde, KS-1220,4 l/min
flöde, KS-1240,8 l/min
Luftbehov tryck 6 bar
flöde, KS-122500 l/min
flöde, KS-124 1000 l/min
Min/max avstånd mellan klingor KS-122 75/330 mm
KS-124 75/275 mm

Motoreffekt

Spindelmotorer KS-122 2x45/55 kW
KS-124 2x90/110 kW

Spindelvarvtal (1200 mm) 730 rpm

Klingstyrning

Styrblock 4+4 st yttre styrblock med JM-plattor
Måttomställning hydraulservon

Viktca 4 ton

Rätt till ändringar förbehålles



Örnsköldsvik
Tel: +46 660 868 00
Fax: +46 660 199 22

Vislanda
Tel: +46 472 343 45
Fax: +46 472 343 49

E-post: info@arivislanda.com
Internet: www.arivislanda.com