

Stockkantsåg QSS-700P

- **Hög effektivitet**
- **Hög noggrannhet**
- **Lätt att underhålla**




QSS-700P är en dubbelaxlig klingsåg med profilering vilket innebär att färdiga stockbrädor produceras direkt i maskinen.

QSS-700P är uppbyggt på ett kraftigt stålstativ som säkerställer en vibrationsfri sågning med hög måttnoggrannhet.

Maskinen består av separerade kling- och fräsmoduler som positioneras med hydraul servon. Varje fräshuvud är individuellt ställbar vilket medför att dimension och placering av brädan optimeras för varje stock.


QSS-700P kan placeras direkt efter stockreducerare eller som fristående maskin.



QSS-700P tillsammans med stock reducerare RC-600 och matarverk VFW-600



Mått och teknisk data

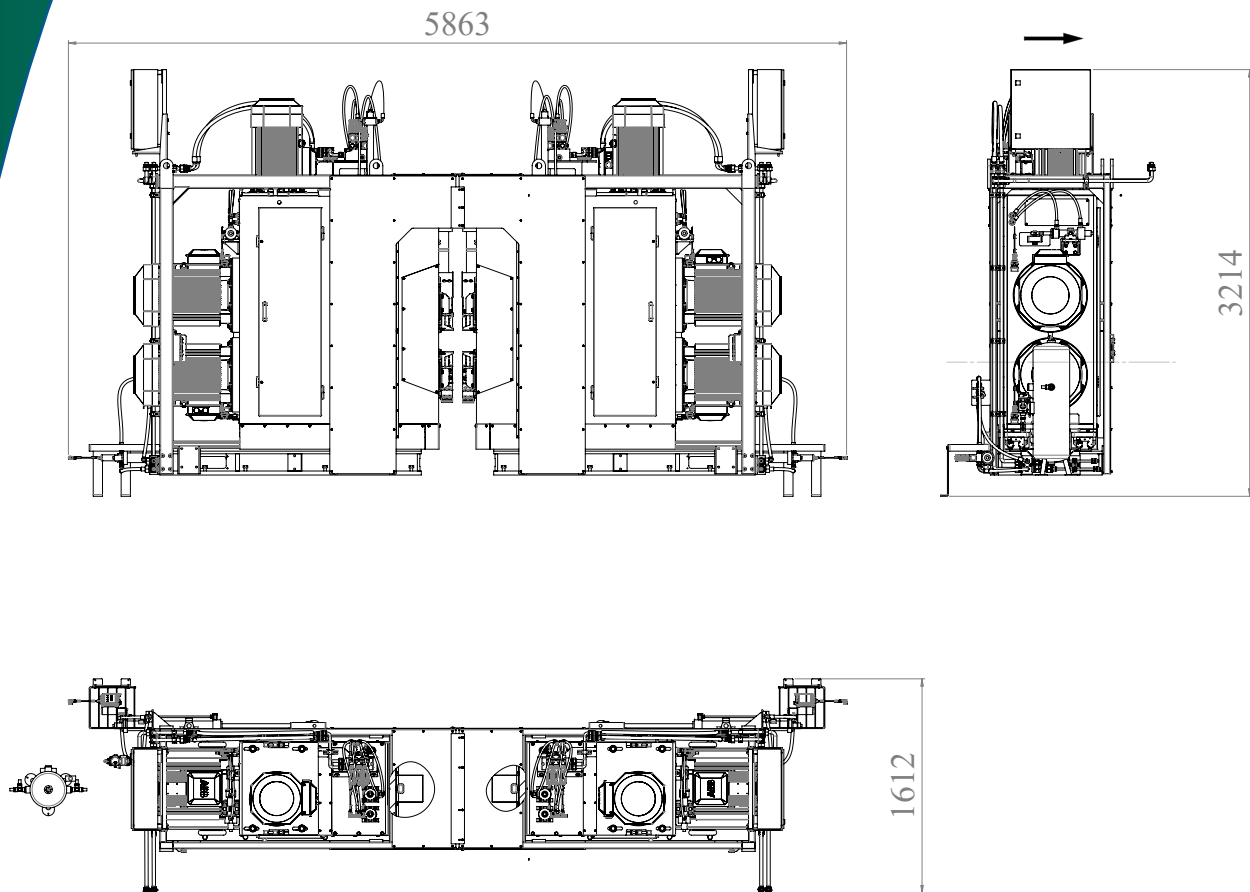

Teknisk data

Matningshastighet (max)	-	180 m/min
Stock diameter (max)	-	700 mm
Sågklingor diameter	-	500-540 mm
Bräd bredd (min/max)	-	70-250 mm
Bräd tjocklek (min/max)	-	16-65 mm
Max öppning mellan klingor (vid service)	-	1200 mm
Motoreffekt Klingor	-	4x 55-90 kW
Motoreffekt fräsar	-	4x 45-73 kW
Kling varvtal	-	3000 rpm
Vikt	-	ca 14 ton

 **AriVislanda**

AriVislanda reserverar sig för ev. fel i text ,bild och specifikation. All bildinformation skall ses som illustration och kan ej garanteras återge produktens exakta utseende. Vi förbehåller sig rätten att ändra uppgifter utan föregående meddelande” skall så med på alla produktblad

Olvägen 4
SE-342 50 Vislanda, Sweden
Phone: +46 (0)472-343 45
www.arivislanda.com